



# GLASNIK GRADA ZADRA

GODINA: XI

4. kolovoza 2004. godine

Broj: 5

## GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

Temeljem članka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 59/96), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01) i članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", br. 7/01), Gradsko Vijeće Grada Zadra, na 33. sjednici, održanoj 3. kolovoza 2004. godine, d o n o s i

### O D L U K U o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

#### I - OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti prekopavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra, a sve u cilju zaštite tih površina.

##### Članak 2.

Pod prekopavanjem javnih, javnih zelenih i javno prometnih površina podrazumijeva se prekop tih površina kao i zemljišta uz te površine za izgradnju komunalnih objekata i uređaja te polaganje instalacija (elektroinstalacija, telefonskih instalacija, kanalizacije, vodovodnih instalacija i sl.).

##### Članak 3.

Prekopi u smislu ove Odluke mogu nastati od: građenja i rekonstrukcija (veliki prekopi); održavanja i sanacija (mali prekopi) i prekopi radi hitnih intervencija na komunalnoj infrastrukturi ili izgradnji priključaka na komunalnu infrastrukturu.

##### Članak 4.

Velikim prekopima smatraju se investicijski radovi u vezi s radom i polaganjem novih, izmjene, premještanja ili uklanjanja postojećih podzemnih instalacija i građevina, postrojenja i uređaja, glavnih i opskrbnih vodova (vodovod, kanalizacija, električna energija, telekomunikacije i sl.).

Malim prekopima smatraju se izvedbeni radovi na priključenju, izmjeni, popravcima, odnosno isključivanju priključaka pojedinih građevina na komunalnu infrastrukturu.

Prekopima hitnih intervencija smatraju se radovi koji se moraju izvesti radi otklanjanja iznenadnog kvara na instalaciji ili građevini izazvanog nezgodom ili elementarnom nepogodom.

##### Članak 5.

Za velike prekope rade se godišnji i višegodišnji planovi, u cilju usklađivanja aktivnosti s ostalim korisnicima prava služnosti, vlasnicima komunalne infrastrukture i programima održavanja i izgradnje javnih površina.

### Članak 6.

Godišnji plan velikih prekopa donose trgovačka društva, vlasnici i korisnici instalacija za distribuciju komunalnih i drugih usluga za koje je potrebno izvoditi prekopavanje javnih površina.

Godišnji plan velikih prekopa donosi se najkasnije do 1. veljače za tkuću godinu i dostavlja se Gradu Zadru - Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Trideset dana prije započinjanja velikih prekopa, trgovačka društva vlasnici i korisnici instalacija su obvezatna dostaviti obavijest o početku radova Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Za velike i male prekope te prekope hitnih intervencija, investitori su isključivo trgovačka društva, vlasnici i korisnici instalacija.

Prije dobivanja dozvole za prekop, investitori iz stavka 4. ovog članka, dužni su dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 100% procjenjenih radova, kao jamstvo za kvalitetno izvedene radove. U slučaju da investitor ne otkloni nedostatke prilikom povrata prekopane površine u prvobitno stanje, Grad Zadar će otkloniti nedostatke i aktivirati bjanko zadužnicu. Bjanko zadužnica može se aktivirati u roku od šest mjeseci od utvrđenog roka za završetak radova.

### Članak 7.

Prekopi na javno prometnim površinama i nerazvrstanim cestama ne mogu se izvoditi u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna.

Izuzetno, uz posebno odobrenje Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, mogu se i u vremenu iz stavka 1. Ovog članka izvoditi radovi samo radi popravka postojećih komunalnih instalacija, koji se zbog hitnosti ili eventualne štete ne mogu odgađati.

Ranije započeti radovi moraju se u cijelosti završiti do 15. lipnja.

### Članak 8.

Za izvođenje prekopa, osim prekopa za hitne intervencije, potrebna je dozvola kojom se odobrava prekopavanje.

Dozvola za prekopavanje sadrži: vrijeme početka radova, dužinu trajanja radova, dinamiku, te uvjete primopredaje prekopa.

Zabranjuje se postupanje protivno izdanoj dozvoli iz stavka 2. ovog članka.

Investitor radova dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana nakon obavljenih radova, uspostaviti prijašnje stanje.

### Članak 9.

Dozvolu za prekopavanje izdaje Grad Zadar – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti.

Dozvola za prekopavane na javnim površinama na kojima se odvija promet, izdaje se nakon ishođenja suglasnosti Policijske uprave.

### Članak 10.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za prekopavanje potrebno je priložiti:

- situaciju s ucrtanom trasom prekopa,
- kod velikih prekopa, građevinsku dozvolu, prijedlog dinamike izvođenja radova s projektom regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova,
- kod prekopa u svrhu izvođenja kućnih priključaka na komunalnu infrastrukturu, suglasnost nadležnog trgovackog društva za priključenje na komunalni sustav s definiranom trasom i mjestom priključenja.

### Članak 11.

Dozvola o prekopavanju dostavlja se:

- podnositelju zahtjeva,
- Službi komunalnog redarstva,
- Policijskoj upravi,
- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

**Članak 12.**

U izuzetnim slučajevima kod velikih prekopa, ako izmijenjena tehnologija ili ispitivanja kvalitete izvedenih radova dovedu do potrebe produženja roka, Poglavarstvo Grada Zadra može odobriti produženje roka za završetak radova.

Zahtjev treba podnijeti najmanje sedam dana prije isteka dozvole za prekopavanje.

**Članak 13.**

Radovi na prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta i sanacija prekopa moraju se izvesti u skladu s tehničkim normama, građevinskim i prometnim propisima i uvjetima iz dozvole za prekopavanje.

Radovi na prekopavanju moraju se izvoditi u dionicama, tako da nova dionica bude otvorena po zatrpanju prethodne. Dužina dionice koja će se prekopavati, prema prometno-tehničkim mogućnostima, određuje se dozvolom za prekopavanje.

**Članak 14.**

Radove sanacije prekopa javnih površina, nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina gdje vlasnici i korisnici instalacija nisu trgovачka društva, nakon postavljanja instalacija i zatrpanja prekopa do nivoa konstrukcije kolnika/nogostupa obavlja pravna osoba kojoj je Grad Zadar povjerio poslove održavanja nerazvrstanih cesta, odnosno javnog zelenila.

**Članak 15.**

Troškove sanacije radova iz čl. 14. snosi investitor, a iznos troškova sanacije uplaćuje se unaprijed u Proračun Grada Zadra. Troškovi se računaju temeljem procijenjenih količina i cijena iz ponudbenog troškovnika tvrtke kojoj je Grad Zadar povjerio poslove održavanja nerazvrstanih cesta, odnosno cjenika usluge tvrtke kojoj je Grad Zadar povjerio poslove održavanja javnog zelenila.

**Članak 16.**

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši investitor, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša i Služba komunalnog redarstva.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša vodi evidenciju prekopa i prati stanje kvalitete saniranih prekopa.

Služba komunalnog redarstva ovlaštena je utvrditi izvođača prekopa, posjedovanje dozvole za prekopavanje i provođenje propisanih rokova i dinamike izvođenja radova.

**Članak 17.**

Ako se uslijed izvođenja prekopavanja ošteći javna površina koja nije predmet prekopavanja, nastala šteta na toj javnoj površini ili na drugim objektima bit će otklonjena o trošku investitora bez odgode.

**Članak 18.**

Materijal iz iskopa odvozi se na deponiju inertnog i građevinskog otpada, koja je službeno namijenjena za ove svrhe.

Ako uslijed izvođenja prekopavanja nastanu oštećenja na komunalnim uređajima ili instalacijama, izvođač radova dužan je o tome odmah obavijestiti nadležnu komunalnu tvrtku i snositi sve troškove u vezi s otklanjanjem nastalih oštećenja.

**II - POSEBNE ODREDBE****Članak 19.**

Nakon polaganja instalacija potrebno je izvesti zaštitni sloj istih, na način kako slijedi:

**A) Prekop u zelenom pojasu udaljen od ruba asfalta (betona) 1m**

- nasipni sloj pjeska izvesti do 50 cm ispod kote terena;
- sloj pjeska zbiti da se postigne stupanj zbijenosti ( $Sz$ )=95%
- ispitivanje ( $Sz$ ) izvoditi na svakih 50 m prekopa;

**B) Prekop u zoni bankine**

1. Prekop dubine do 120 cm

- nasipani sloj pjeska izvesti do 30 cm ispod kote i zbiti do stupnja zbijenosti  $(Sz)=100\%$  ili modula stišljivosti  $MS>20MN/m^2$ ;
- Ispitivanja izvesti na svakih 50 m.

2. Prekop dubine do 200cm

- izvode se Ispitivanja kao pod točkom 1, i ispitivanja stupnja zbijenosti  $(Sz)$  na dubini od cca 120 cm od razine terena uz zahtjev  $(Sz)=95\%$

**C) Prekop u kolniku (uzdužni i poprečni)**

1. Prekop dubine cca 120cm

- nasipani sloj pjeska izvesti do kote posteljice kolničke konstrukcije i zbiti do stupnja zbijenosti  $(Sz)=100\%$  ili modula stišljivosti  $MS>25MN/m^2$ ;
- Ispitivanja izvesti na svakih 50 m za uzdužni prekop i min. tri probe za poprečni prekop;

2. Prekop dubine do 200cm

- ispitivanje izvesti kao pod točkom 1, uz dodatno ispitivanje Sz na dubini od cca 120 cm od kote kolnika uz zahtjev  $(Sz)=100\%$

**D) Prekop u nogostupu**

- zatrpanjanje prekopa izvesti kao pod C.

**Članak 20.**

Prije zatrpanjanja prekopa potrebno je izvesti geodetsku snimku izvedenih instalacija i dostaviti je u Ured za katastar i geodetske poslove Zadarske županije.

**Članak 21.**

Nakon primopredaje uz dokaze o kvaliteti izvedenih radova zatrpananja prekopa, izvođač sanacije mora izvršiti sanaciju na sljedeći način:

**A) Prekop u zelenom pojasu udaljen od ruba asfalta (betona) min 1 m**

- od sloja zbijenog pjeska do kote terena zatrpati materijalom iz iskopa uz zbijanje;
- nakon zatrpananja izvesti planiranje i zatvaranje zelene površine.

**B) Prekop u zoni bankine**

- od nasipnog i zbijenog sloja pjeska do kote terena ugraditi sloj agregatne mješavine uz propusni modul stišljivosti  $MS>40 MN/m^2$ ;
- ispitivanja (Sz) izvesti na svakih 50 m.

**C) Prekop u kolniku (uzdužni i poprečni)**

- na ispitani sloj pjeska {traženog (Sz)} ugraditi sloj tamponskog materijala (kamena mješavina ili šljunak) minimalne debljine 40 cm i zbiti do  $Ms>80 MN/m^2$ ;
- do razine kolnika ugraditi slojeve asfalta ili betona minimalne debljine kao u postojećoj konstrukciji kolnika uz zahtjev kvalitete, kao u stavku 1. ovog članka;
- ispitivanja izvesti na svakom sloju nasipa za uzdužni prekop na 50 m, a za poprečni prekop minimalno tri probe.


**D) Prekop u pješačkoj površini**

- sanaciju prekopa izvesti kao pod C, ali debljine slojeva ugrađenog materijala prilagoditi postojećoj konstrukciji nogostupa.


**Članak 22.**

Sanacija konstrukcije kolnika odnosno nogostupa, obavlja se u slojevima koji su, po debljini i vrsti materijala, sukladni postojećoj konstrukciji, kao na slikama - **tipovi sanacija**:


## MAKADAMSKI KOLNIK 3-4

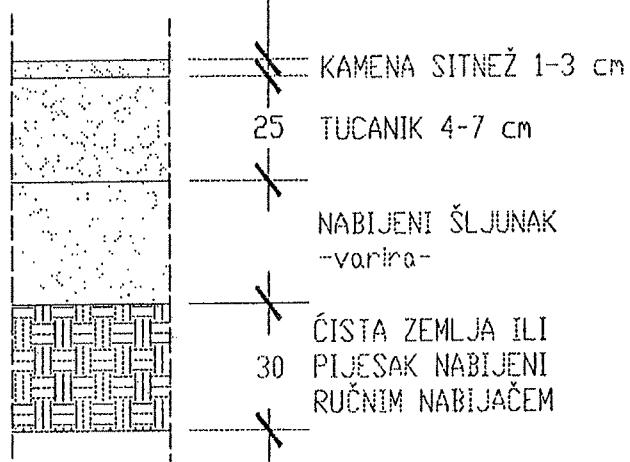


## KAMENE PLOČE

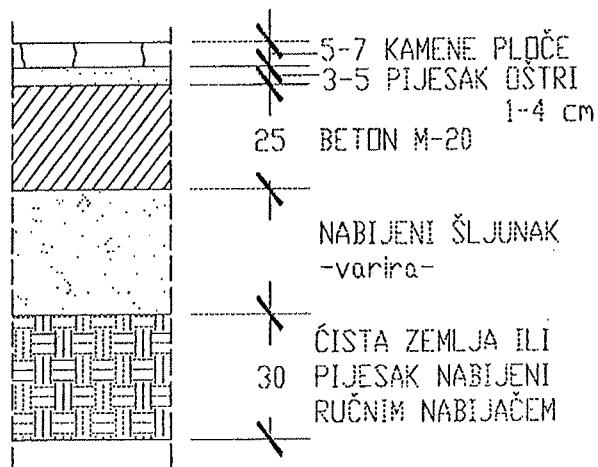


## VALJANI ASFALT (za kolnik)

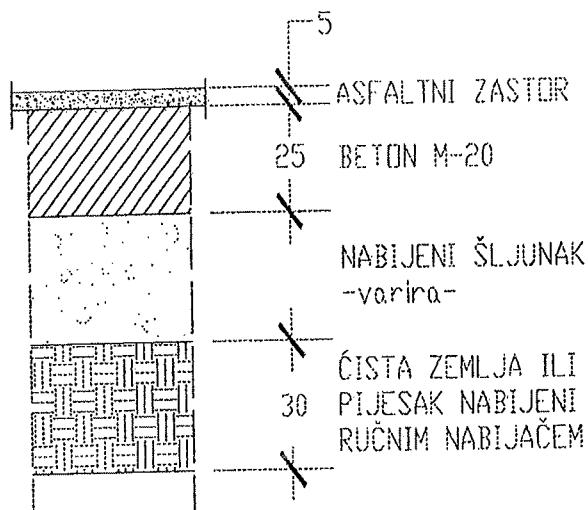


## LIJEVANI ASFALT (za kolnik)

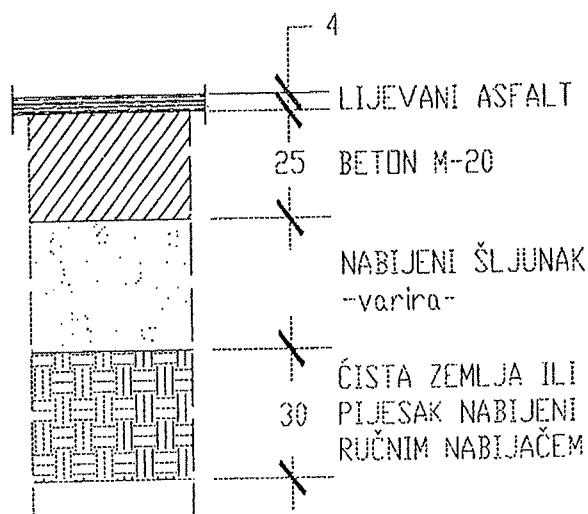

## VALJANI ASFALT (za nogostup)

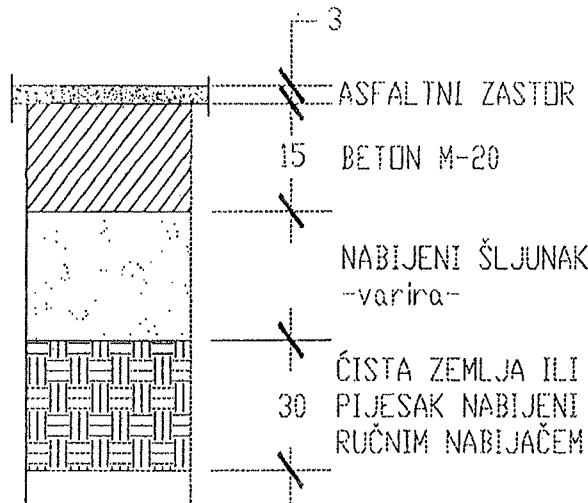

## LIJEVANI ASFALT (za nogostup)

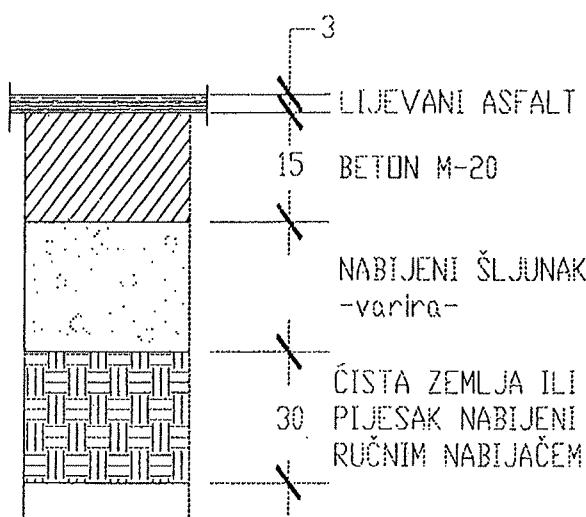

### Članak 23.

Sanacija konstrukcije i završnog sloja kolnika, odnosno nogostupa, odvija se u širini prekopa uvećanoj za 20 cm sa svake strane.

Izuzetno kod betonskih, kolničkih ili konstrukcija nogostupa sanacija se može izvesti u širini prekopa. Završni sloj se izvodi kao u stavku 1. ovog članka.

Saniranjem prekopa, kota završnog sloja mora ostati nepromijenjena.

Ako se prekopavanje vrši na javnoj površini na udaljenosti od 50 cm od ruba kolnika ili nogostupa, asfaltni sloj obnoviti će se kao na samom prekopu, tako i na dijelu od tog ruba (rigola, rubnjaka, drugih građevina i sl.).

Ako je širina nogostupa veća od 1,5 m, u dozvoli za prekopavanje propisat će se posebni uvjeti za obnovu asfaltnog sloja.

Ako se uzdužnim prekopom nerazvrstane ceste prekopava 1/3 ili više od širine kolnika i ako se radi o trećem uzdužnom prekopu na istoj dionici, investitor je dužan obnoviti (presvući) asfaltni zastor u čitavoj širini kolnika i dužini zahvata.  
Materijal iz iskopa odvozi se na deponiju.

### III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 24.

Danom primjene ove Odluke, prestaju vrijediti odredbe članka 17, 18, 19, 20, 21. i 22. Odluke o sigurnosti prometa na cestama ("Službeni vjenik općina Benkovac, Biograd na Moru, Obrovac i Zadar", br. 1/93).

#### Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Glasniku Grada Zadra", a primjenjuje se od 01. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-01/04-01/69

Ur.br: 2198/01-1/2-04-1

Zadar, 3. kolovoza 2004.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

**PREDsjEDNIK**

Davor Aras, prof, v.r.

Str.: 35 broj: 13

GLASNIK GRADA ZADRA

30.listopada 2009.

Temeljem članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Zadra na 4. sjednici, održanoj 23. listopada 2009. godine, donosi

#### O D L U K U o izmjenama

#### Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

#### Članak 1.

U Odluci o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 5/04), u članku 7. stavku 2. riječi „Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti“ zamjenjuju se riječima „Upravnog odjela za komunalne djelatnosti“.

#### Članak 2.

U članku 9. riječi „gospodarstvo i“, brišu se.

#### Članak 3.

U članku 12. riječ „Poglavarstvo“, zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

Klasa: 363-01/04-01/69

Ur. br: 2198/01-2/1-09-4

Zadar, 23. listopada 2009.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

**PREDsjEDNIK**  
Živko Kolega, v.r.

*Temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proč.tekst i 3/18) i članaka 27., 28., 29., 30. i 31. Odluke o nerazvrstanim cestama („Glasnik Grada Zadra“ broj 10/12) **Gradsko vijeće Grada Zadra, na 9. sjednici, održanoj dana 11. travnja 2018. godine, donosi***

**O D L U K U**  
**o izmjenama i dopunama**  
**Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na**  
**području Grada Zadra**

**Članak 1.**

**U Odluci o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 5/04 i 13/09), dalje - Odluka, u članku 6. stavku 2. i 3. kao i u cijelom tekstu Odluke riječi „Upravnog odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša“ zamjenjuju se riječima „Upravnog odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo“ u odgovarajućem padežu.**

**Članak 2.**

**U članku 7. stavku 2. kao i u cijelom tekstu Odluke riječi „Upravnog odjela za komunalne djelatnosti“ zamjenjuju se riječima „Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša“ u odgovarajućem padežu.**

**Članak 3.**

**Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:**

„Od dana završetka radova izgradnje ili obnove kolničkog zastora javne prometne površine zabranjeno je izvođenje radova prekopa u razdoblju od pet godina.

Infrastrukturni radovi na površini unutar razdoblja iz stavka 1. ovog članka izvode se bušenjem ispod prometne površine.

Ukoliko se bušenjem ne mogu izvesti potrebni radovi, utvrđuju se sljedeći uvjeti za prekop površine iz stavka 1. ovog članka:

- A) Za poprečni prekop – nakon sanacije prekopa opisane u člancima 19. do 23. Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta javna prometna površina dovodi se u prvobitno stanje na način da se asfaltni zastor kolnika izglođe (isfreza) u širini kolnika, dužini od 5,00 m od mjesta prekopa na svaku stranu i dubini od 4,00 cm, te se obnovi asfaltni zastor strojnom ugradnjom vrućeg AC 11 surf uz sve potrebne predradnje.
- B) Za uzdužni prekop – nakon sanacije prekopa opisane u člancima 19. do 23. navedene Odluke, javna prometna površina dovodi se u prvobitno stanje na način da se asfaltni zastor u širini čitavog kolnika ili prometne trake (ovisno o širini iskopa) izglođe (isfreza) u dužini zahvata i dubini 4,00 cm te se obnovi asfaltni zastor strojnom ugradnjom vrućeg AC 11 surf uz sve potrebne predradnje.

**Članak 4.**

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

**Članak 5.**

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

**KLASA:** 340-01/18-01/85  
**URBROJ:** 2198/01-1-18-9  
**Zadar, 11. travnja 2018. godine**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

