


SHEME STOLARIJE

STOLARSKKE STAVKE

STAVKA 1 kom 50

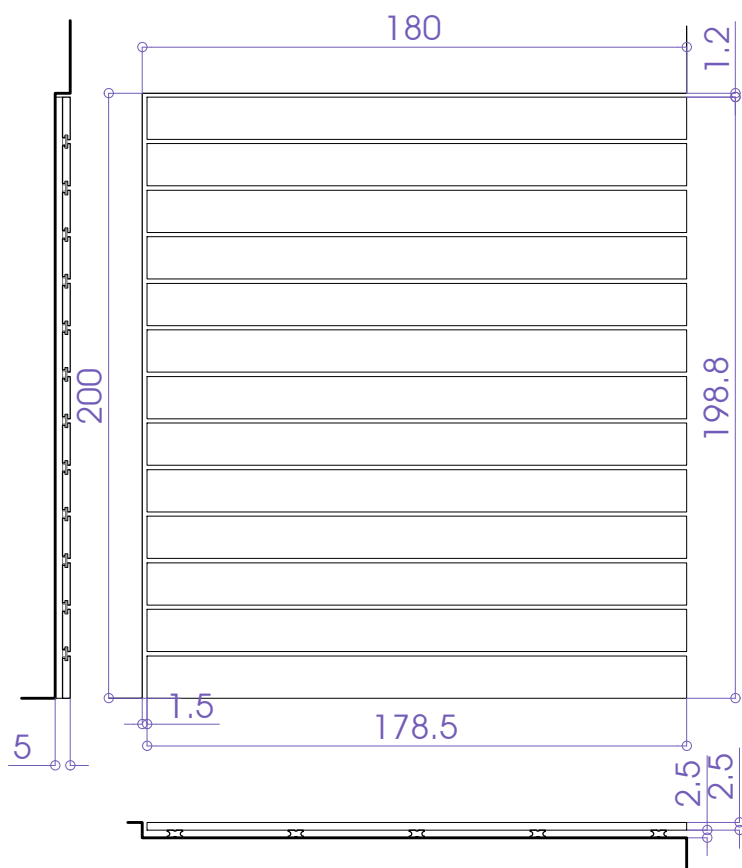

Sunčalište od WPC kompozitnih ploča sa vlastitom podkonstrukcijom. Svi detalji prema nacrtu proizvođača. Ukupna debljina podkonstrukcije i ploča je 50 mm

Decking se sastoji od 4 platoa na različitim visinama i stepenica koje ih povezuju. Čela stepenica su visoka 12,5cm i također su obložena WPC pločama osim zadnje prema moru. Ukupna tlocrtna površina je 10,80m² a razvijena površina (zajedno sa stepenicama) je 11,82m². Obračun po cjelini sunčališta sa svim potrebnim radovima od predradnji do finalizacije

mjerilo 1 : 25

SHEME BRAVARIJE

BRAVARSKKE STAVKE

STAVKA 1

kom 6

prokrom konstrukcija ljestvi za izlazak iz mora . Cijevni profil Ø70mm i sandučasti profili 25x100mm za gazišta. Prokrom pločevine d 8mm kao stope za sidrenje

mjerilo 1 : 50

